

iSEVEN REN



REN-10-60/40

ÉCHANTILLON DE COULEUR :



■ RAL 7035

➤ Les coffrets iSEVEN REN à montage mural sont conçus pour un usage quotidien, avec un rapport qualité-prix inégalé.

AVANTAGES PRINCIPAUX

➤ Accès facile à l'équipement installé par la porte avant

| Code | H (en U) | Dimensions (mm) | | | | Dimensions emballage compris (mm) | | | Poids brut (kg) |
|--------------|----------|-----------------|-------|-----|------------------|-----------------------------------|-------|-----|-----------------|
| | | H | Larg. | P | Profondeur utile | H | Larg. | P | |
| REN-06-60/30 | 6 | 332 | 530 | 300 | 250 | 350 | 555 | 339 | 9 |
| REN-06-60/40 | 6 | 332 | 530 | 400 | 350 | 350 | 555 | 439 | 10 |
| REN-10-60/40 | 10 | 510 | 530 | 400 | 350 | 535 | 555 | 439 | 12 |
| REN-12-60/40 | 12 | 599 | 530 | 400 | 350 | 655 | 555 | 439 | 15.5 |
| REN-15-60/40 | 15 | 732 | 530 | 400 | 350 | 758 | 555 | 439 | 16 |
| REN-06-60/50 | 6 | 332 | 530 | 500 | 450 | 350 | 555 | 539 | 12 |
| REN-10-60/50 | 10 | 510 | 530 | 500 | 450 | 535 | 555 | 539 | 17 |
| REN-12-60/50 | 12 | 599 | 530 | 500 | 450 | 655 | 555 | 539 | 18 |
| REN-15-60/50 | 15 | 732 | 530 | 500 | 450 | 758 | 555 | 539 | 21 |

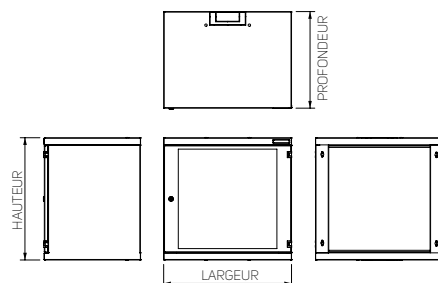

DESCRIPTION :

Dimensions

- Hauteur : 6, 10, 12, 15U
- Largeur : 530 mm
- Profondeur : 300, 400 ou 500 mm

Construction

- Tôle d'acier de 1 mm

Limite de charge

- 20 kg en standard (charge équilibrée)

Indice IP

- IP30 en standard

Couleurs

- RAL 7035 en standard

Porte avant

- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12150-1) ou en tôle d'acier
- Porte réversible – Permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche (sur le site d'installation)
- Angle d'ouverture de porte 180°

Passe-câbles

- Ouvertures dans les parties supérieure et inférieure pour passe-câbles knock-out, dimensions 100x42 mm et 150x56 mm

- Passe-câbles sur le bord arrière du coffret pour le passage droit de câbles le long du mur

Autre

- Gabarit de perçage

CONFIGURATION STANDARD :

- 1 paire de montants verticaux 19" coulissants
- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12150-1) avec serrure
- Kit de mise à la terre

Remarque : toutes les dimensions sont en mm

www.conteg.fr



CONTEG, spol. s r.o.

Siège social :

Na Vítěznej pláni 1719/4
140 00 Prague 4
Czech Republic
Tél. : +420 261 219 182
conteg@conteg.fr
www.conteg.fr

Usine de production :

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov
Czech Republic
Tél. : +420 565 300 300

Succursales/Bureaux régionaux

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Autriche / Allemagne / Suisse : | +420 261 219 182 |
| Benelux : | +31 76 5420 709 |
| Europe du Sud-Est : | +49 172 8484 346 |
| Finlande : | +358 50 414 1257 |
| France / Italie / Maghreb : | +33 1 60 04 55 90 |
| Moyen-Orient : | +971 55 508 3241 |
| Russie / CIS : | +7 495 967 3840 |
| Arabie Saoudite : | +966 54 000 2341 |

CONTEG