

CONTEG DATENBLATT

WAND- UND SOHO-SCHRÄNKE

Wandschrank OPTIMAL RON

CONTEG, spol. s r.o.

Zentrale Tschechische Republik:

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Prag 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

Fertigungswerk Tschechische Republik:

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

Lokale Zweigstellen/Niederlassungen

Benelux:	+32 477 957 126
Deutschland / Schweiz:	+420 724 723 184
Frankreich / Italien / Maghreb:	+33 686 074 386
Indien:	+91 991 6950 773
Naher Osten:	+971 4445 2838
Ost-/Nordeuropa:	+49 172 8484 346
Österreich:	+43 170 659 0115
Russland / GUS:	+7 495 967 3840
Saudi-Arabien:	+966 594 301 308
Ukraine :	+380 674 478 240

conteg@conteg.com

www.myconteg.de

3.3 Wandschrank OPTIMAL RON


Wandschränke OPTIMAL RON werden an der Wand installiert. Zutritt zu installierten Geräten durch die Fronttür. Die Schrankausführung hat ausgezeichnete Festigkeit. Diese 19"-Telekommunikations- und Datenschränke für die Wandmontage sind zur Installation von Patchfeldern, aktiven Komponenten usw. vorgesehen. Sollten Sie den Zugang von der Rückseite der installierten Geräte benötigen, benutzen Sie die Wandschränke OPTIMAL Split ROD.

FARBMUSTER:

RAL 7035



RON-15-60/40

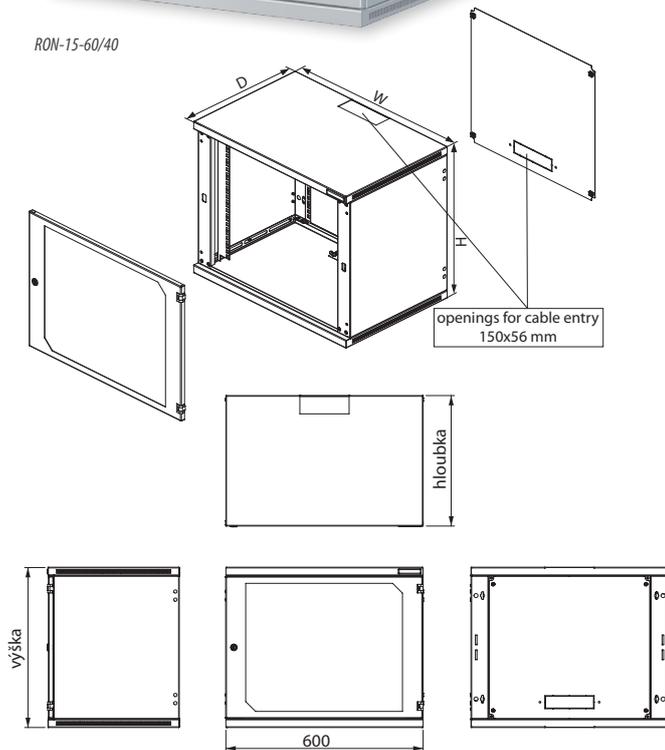

BESCHREIBUNG:

Abmessungen

- Höhe: 4, 6, 9, 12, 15, 18 HE
- Breite: 600 mm
- Tiefe: 400 und 600 mm

Aufbau

- Stahlblech 1,25 mm

Traglast

- Standard 40 kg verteilte Last

IP-Schutzart

- Standard: IP20

Farben

- Standard RAL 7035
- Optional andere Farben

Vordere Tür

- Tür mit getöntem Sicherheitsglas (EN 12150-1) oder Stahlblechtür
- Umkehrbare Tür – Einfacher Anschlagwechsel für links- oder rechtsseitige Türöffnung (am Aufstellungsort)
- Türöffnungswinkel 180°

Rückwand

- Herausnehmbar mit Modul für Kabeleinführung
- Bei der Installation ohne Rückwand werden zusätzliche Öffnungen für 19"-Komponenten benutzt
- Montageöffnungen auf der Rückseite zur Wandbefestigung

Kabeleinführungen

- Kabeleinführungsöffnungen oben und unten, Größe 150x56 mm
- Abgedeckt mit verschiebbarer Blindplatte mit Flügelmutter (DP-DB-200x68)
- Verschiedene Öffnungen in Bezug auf die Anzahl der Kabeleinführungen im Schrank
- Kabeleinführungen an der Rückseite des Schrankes für die gerade Kabelführung an der Wand

Sonstiges

- Bohrschablone
- Möglichkeit eines zusätzlichen Paares der Profile (DP-LV-N-xx)

STANDARDFONFIGURATION:

- 1 Paar 19"-Vertikalprofile verschiebbar
- Tür mit getöntem Sicherheitsglas (EN 12150-1) und Schloss
- GND/Erdungsset
- 16 Montagesets

Code	H in HE	Abmessungen in mm			Nutztiefe	Abmessungen einschl. Verpackung in mm			Bruttogewicht in kg
		H	B	T		H	B	T	
RON-04-60/40	4	300	600	400	370	325	625	435	15
RON-06-60/40	6	388	600	400	370	413	625	435	17
RON-09-60/40	9	521	600	400	370	546	625	435	20
RON-12-60/40	12	655	600	400	370	680	625	435	24
RON-15-60/40	15	788	600	400	370	813	625	435	27
RON-18-60/40	18	921	600	400	370	946	625	435	30
RON-06-60/60	6	388	600	600	570	413	625	635	21
RON-09-60/60	9	521	600	600	570	546	625	635	24
RON-12-60/60	12	655	600	600	570	680	625	635	30
RON-15-60/60	15	788	600	600	570	813	625	635	31
RON-18-60/60	18	921	600	600	570	946	625	635	38