



COFFRET MURAUX & SOHO

PREMIUM RUN

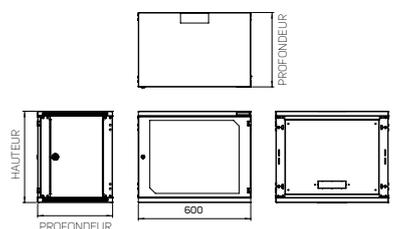

RUN-09-60/40

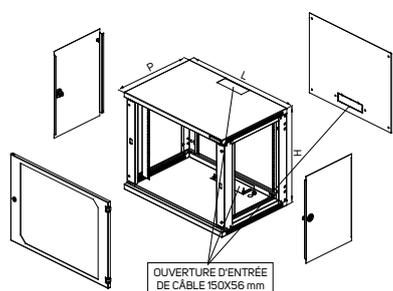

ÉCHANTILLON DE COULEUR :

RAL 7035

DESCRIPTION :

Dimensions

- Hauteur : 6, 9, 12, 15, 18U
- Largeur : 600 mm
- Profondeur : 400, 500 ou 600 mm

Construction

- Tôle d'acier de 1,25 mm

Limite de charge

- 40 kg en standard (profondeur 400 et 500 mm), 30 kg en standard (profondeur 600 mm)

Indice IP

- IP30 en standard

Couleurs

- RAL 7035 en standard

➤ Les coffrets **PREMIUM RUN** à montage mural sont conçus pour être montés sur des murs avec un accès accru.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- Excellente rigidité
- Accès dégagé à l'équipement installé depuis l'avant et les côtés
- Panneaux latéraux verrouillables

PREMIUM RUN – LIMITE DE CHARGE DE 30 KG

Code	H (en U)	Dimensions (mm)				Dimensions emballage compris (mm)			Poids brut (kg)
		H	Larg.	P	Profondeur utile	H	Larg.	P	
RUN-06-60/60	6	358	603	600	580	378	620	630	20
RUN-09-60/60	9	491	603	600	580	510	620	630	26
RUN-12-60/60	12	624	603	600	580	645	620	630	29
RUN-15-60/60	15	758	603	600	580	778	620	630	33
RUN-18-60/60	18	891	603	600	580	910	620	630	39

PREMIUM RUN – LIMITE DE CHARGE DE 40 KG

Code	H (en U)	Dimensions (mm)				Dimensions emballage compris (mm)			Poids brut (kg)
		H	Larg.	P	Profondeur utile	H	Larg.	P	
RUN-06-60/40	6	358	600	400	380	378	620	430	16
RUN-09-60/40	9	491	600	400	380	510	620	430	20
RUN-12-60/40	12	624	600	400	380	645	620	430	23
RUN-15-60/40	15	758	600	400	380	778	620	430	27
RUN-18-60/40	18	891	600	400	380	910	620	430	33
RUN-06-60/50	6	358	600	500	480	378	620	530	18
RUN-09-60/50	9	491	600	500	480	510	620	530	23
RUN-12-60/50	12	624	600	500	480	645	620	530	26
RUN-15-60/50	15	758	600	500	480	778	620	530	30
RUN-18-60/50	18	891	600	500	480	910	620	530	36

Porte avant

- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12150-1) ou en tôle d'acier
- Porte réversible – permutation possible du sens d'ouverture à droite ou à gauche
- Angle d'ouverture de porte 180°

Panneau arrière

- Amovible, avec module pour entrée de câble
- En cas d'installation sans panneau arrière, des trous supplémentaires sont exposés pour les composants 19"
- Trous de montage pour fixation mural à l'arrière

Passe-câbles

- Passe-câbles dans les parties supérieure et inférieure, dimensions 150x56 mm
- Couvert par un obturateur coulissant avec écrous à ailettes (DP-DB-200x68)

- Ouvertures variables associées à certains câbles entrant dans la baie
- Passe-câbles sur le bord arrière du coffret pour le passage droit de câbles le long du mur

Autre

- Gabarit de perçage
- Paire de montants DP-LV-N-xx supplémentaire en option

CONFIGURATION STANDARD :

- 1 paire de montants verticaux 19" coulissants
- 2 panneaux latéraux amovibles avec serrure
- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12150-1) avec serrure
- Kit de mise à la terre
- 16 kits de montage

Remarque : toutes les dimensions sont en mm

www.conteg.fr



CONTEG, spol. s r.o.

Siège social :

Na Vítěznej pláni 1719/4
140 00 Prague 4
Czech Republic
Tél. : +420 261 219 182
conteg@conteg.fr
www.conteg.fr

Usine de production :

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov
Czech Republic
Tél. : +420 565 300 300

Succursales/Bureaux régionaux

Autriche / Allemagne / Suisse :	+420 261 219 182
Benelux :	+31 76 5420 709
Europe du Sud-Est :	+49 172 8484 346
Finlande :	+358 50 414 1257
France / Italie / Maghreb :	+33 1 60 04 55 90
Moyen-Orient :	+971 55 508 3241
Russie / CIS :	+7 495 967 3840
Arabie Saoudite :	+966 54 000 2341

CONTEG