

# СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

RACKS

## Настенные шкафы класса OPTIMAL - серия RON

### **CONTEG, spol. s r.o.**

#### **Штаб-квартира:**

На Витезне плани 1719/4,  
140 00 Прага 4  
Чешская республика  
Тел.: +420 261 219 182  
Факс: +420 261 219 192

#### **Завод:**

К Силу 2179  
393 01 Пелхримов  
Чешская республика  
Тел.: +420 565 300 300  
Факс: +420 565 533 955


conteg@conteg.ru  
www.conteg.ru

### **Местные представительства/филиалы**

Австрия:	+43 170 659 0115
Бенилюкс:	+32 477 957 126
Восточная Европа / Скандинавия:	+49 172 8484 346
Франция / Италия / Магриб:	+33 686 074 386
Германия / Швейцария:	+420 724 723 184
Индия:	+91 99 1695 0773
Средний Восток:	+971 555 08 32 41
Россия, СНГ:	+7 495 967 3840
Саудовская Аравия:	+966 594 30 13 08
Украина:	+380 674 478 240

## 3.3 Настенные шкафы класса OPTIMAL - серия RON

Шкафы серии RON класса OPTIMAL предназначены для настенного монтажа и позволяют получить базовый уровень доступа к установленному оборудованию – только спереди (через переднюю дверь). 19" настенные шкафы предназначены для размещения коммутационных панелей, активного оборудования и т.д. Если доступ к оборудованию необходим не только спереди, но и сзади, см. шкафы серии ROD класса OPTIMAL Split.

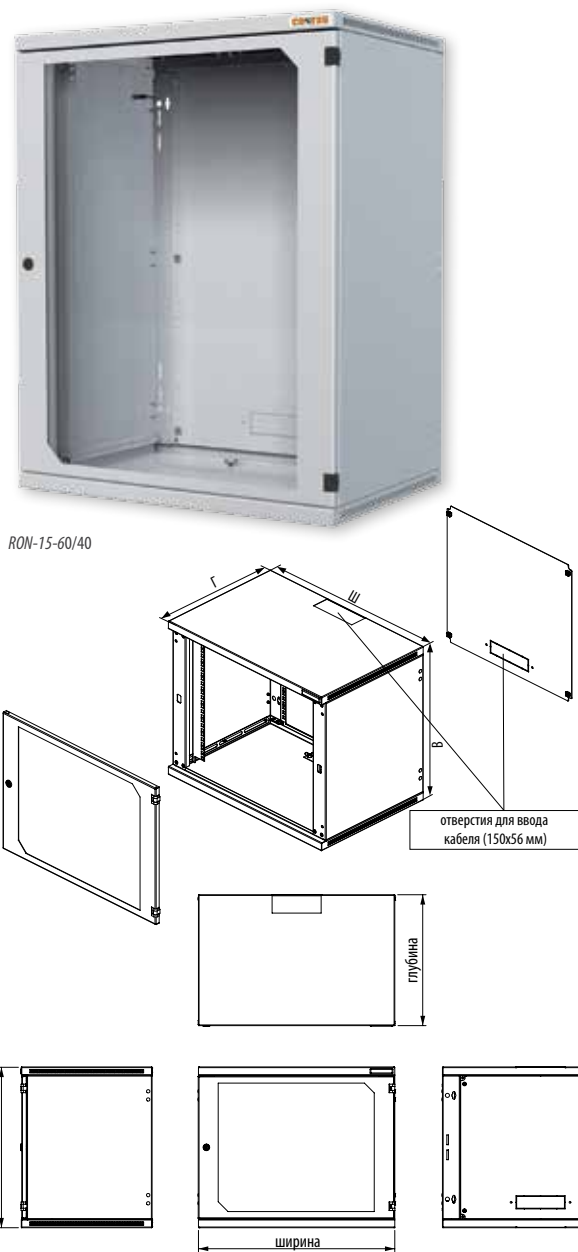

КАРТА ЦВЕТОВ:

RAL 7035

### ОПИСАНИЕ:

#### Размеры

- Высота: 4, 6, 9, 12, 15, 18U
- Ширина: 600 мм
- Глубина: 400 и 600 мм

#### Конструкция

- Сталь толщиной 1,25 мм

#### Грузоподъемность

- Стандартная комплектация: 40 кг (сбалансированной нагрузки)

#### Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP30

#### Цвет

- Стандартный цвет RAL 7035
- Другие цвета – по заказу

#### Передняя дверь

- Тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме или сплошная стальная
- Дверь имеет левую и правую навеску (процедура перенавески дверей проста и может быть выполнена на объекте монтажа)
- Дверь открывается на 180°

#### Задняя стенка

- Съемная, с модулем для ввода кабеля
- При монтаже без задней стенки появляется доступ к дополнительным отверстиям для установки 19" оборудования
- Монтажные отверстия в задней части для крепления шкафа к стене

#### Кабельные вводы

- В крыше и днище шкафа имеются отверстия (150x56 мм) для ввода кабеля
- Отверстия закрыты сдвижными заглушками с барашковыми гайками (DP-DB-200x68)
- Размер отверстия может регулироваться в зависимости от количества входящих кабелей
- Отверстия расположены в задней части шкафа для прокладки и ввода кабеля вдоль стены

#### Прочее

- Шаблон для разметки отверстий на стене прилагается
- Возможность установки дополнительной пары вертикальных направляющих (DP-LV-N-xx)

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 пара 19" вертикальных направляющих, могут быть установлены на произвольной глубине
- Передняя дверь - тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме с замком
- Комплект для заземления
- 16 комплектов крепежа

Артикул	Высота (U)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)				Вес брутто (кг)
		В	Ш	Г	Полезная глубина	В	Ш	Г		
RON-04-60/40	4	300	600	400	370	325	625	435	15	
RON-06-60/40	6	388	600	400	370	413	625	435	17	
RON-09-60/40	9	521	600	400	370	546	625	435	20	
RON-12-60/40	12	655	600	400	370	680	625	435	24	
RON-15-60/40	15	788	600	400	370	813	625	435	27	
RON-18-60/40	18	921	600	400	370	946	625	435	30	
RON-06-60/60	6	388	600	600	570	413	625	635	21	
RON-09-60/60	9	521	600	600	570	546	625	635	24	
RON-12-60/60	12	655	600	600	570	680	625	635	30	
RON-15-60/60	15	788	600	600	570	813	625	635	31	
RON-18-60/60	18	921	600	600	570	946	625	635	38	